



Husqvarna®

VSAK

VDIH

ŠTEJE

**SPOZNAJ SVOJEGA
SOVRAŽNIKA**
(stran 4-5)

HUSQVARNINI SISTEMI ZA PRAH IN BROZGO

VODILNE REŠITVE ZA BOLJŠI NAČIN DELA

A large industrial vacuum cleaner, specifically a Husqvarna W700, is the central focus of the image. It has a silver cylindrical body, a red top section, and a black flexible hose attached to its side. The machine is mounted on a black frame with four wheels. It is positioned in a large, empty industrial warehouse with a high ceiling and concrete floor. The lighting is bright, casting shadows on the floor. The text is overlaid on the left side of the image in a large, bold, white font.

**PREVZEM
VODSTVA V BOJU
PROTI BETONSKEM
PRAHU IN
ODPADNI VODI**



Rezanje, vrtanje, brušenje in rušenje betona, opeke in drugih trdih gradbenih materialov ustvarja prah in odpadno vodo/brozgo. Bolj kot ste pri delu produktivni, več prahu in brozge proizvedete. To je potrebno odstraniti na varen in učinkovit način, da vas in vašo ekipo zaščitite pred izpostavljenostjo prahu, zmanjšate nepotrebno obrabo opreme in zmanjšate čas, potreben za čiščenje po končanem delu.

Husqvarna ima, kot eden vodilnih svetovnih dobaviteljev lahkih gradbenih strojev, največjo možnost, da zagotovi najboljše skupne rešitve za učinkovito ravnanje s prahom in brozgo. Zato smo zdaj v celoti združili nekaj najboljših svetovnih naprav za ravnanje s prahom in brozgo, ki jih najdete v naši ponudbi izdelkov in storitev, ter jo tako distribuiramo prek naše globalne mreže.

Z visoko zmogljivimi sistemskimi rešitvami Husqvarne, ki so predstavljene v tej brošuri, boste lahko varneje ravnali s prahom in brozgo na pametnejši, varnejši in učinkovitejši način. Od nastanka do odstranitve, ne glede na to, ali delate moker ali suh način. To je pomembno, kajti na koncu, vsak vdih šteje.

RAVNANJE Z NAJMANJŠIMI DELCI JE NAJVEČJI IZZIV

Prašni delci, ki lebdijo v zraku na gradbiščih, vsebujejo različne snovi. Nekateri so ob vdihavanju lahko škodljivi ali dražljivi, predvsem azbestna vlakna, kristalni kremen, plesen, saje, PCB in določeni mikrobi. Prah, ki nastaja pri rezanju, vrtanju ali brušenju betona, opek ali podobnih gradbenih materialov vsebuje kristalni kremen, ki je nevaren pri vdihavanju zelo majhnih (vdihljivih) delcev. Ti vdihljivi prašni delci lahko prodrejo globoko v pljuča in povzročijo nevarne poškodbe.

So tako majhni, da lahko več ur lebdijo v zraku in so nevidni s prostem očesom. Zato je pomembno, da vedno uporabljate postopke, s katerimi lahko ulovite prah na izvoru in preprečite njegovo lebdenje v zraku. Z uporabo visokokakovostne profesionalne opreme za nadzor nad prahom in osebne zaščitne opreme, ki je dovolj učinkovita, da ujame tudi najmanjše delce kristalnega kremenca, lahko najbolje poskrbite za prah.



0.0001-0.005 mm

Vdihljivi delci kristalnega kremenca so tako majhni (0,1–5,0 μm), da potrebujete opremo s HEPA H13 filtrom.



Primer: V ZDA je dopustna meja izpostavljenosti (PEL) za vdihljiv kristalni kremen (RCS) v zraku $0,000025 \text{ g/m}^3$ in je določena kot 8-urno časovno tehtano povprečje (TWA). V EU je dopustna meja izpostavljenosti za vdihljiv kristalni kremen v zraku $0,0001 \text{ g/m}^3$ in je ravno tako določena kot 8-urno časovno tehtano povprečje.

DRŽAVNI PRAVILNIKI IN ZAKONI

Ker vdihljiv prah predstavlja tveganje za varnost pri delu, je večina držav sprejela pravilnike in zakone, ki opredeljujejo dopustne meje izpostavljenosti. Ti zakoni se od države do države razlikujejo. Za več informacij se posvetujte z lokalnimi oblastmi.

PRIPOROČENI DELOVNI POSTOPKI ZA VARNEJŠI IN UČINKOVITEJŠI NADZOR NAD PRAHOM

Eden najboljših načinov za odstranjevanje prahu je uporaba vode. Če je možno, med mokrim rezanjem/vrtanjem uporabite dovolj vode, da boste vezali prah z vodo neposredno pri izvoru. Zbiralnik brozge se lahko priključi na sesalnik za brozgo.

Če uporaba vode na delovišču ni možna, morate pri uporabi strojev za rezanje/vrtanje/brušenje priključiti napravo za integrirano zbiranje prahu ali tesno prilegajoč se plašč, ki ujame prah neposredno pri izvoru. To napravo je treba priključiti na zbiralnik prahu klasifikacije H s primernim pretokom zraka in kapaciteto ter priključenimi HEPA H13 filtri.

Pri čiščenju delovišča uporabite strgalo namesto metle.

Za sesanje vedno uporabite zbiralnik prahu klasifikacije H, opremljen s HEPA H13 filtri. OPOMBA: Običajni/gospodinjski sesalniki ne ujamejo vdihljivih prašnih delcev, zato jih ne smete uporabljati.

Dodatno predstavlja uporaba enega ali več prenosnih čistilnikov zraka/pralnikov, opremljenih z učinkovitimi HEPA H13 filtri, enostaven način za dodatno zmanjšanje ravni vdihljivega prahu v zraku, kar zagotavlja dodatno zaščito za delavce v okolici. Za zadostno zaščito pri intenzivnem ali dolgotrajnem izpostavljanju prahu mora delavec nositi tudi respirator za čiščenje zraka.



Mokro rezanje/vrtanje veže prah z vodo neposredno pri izvoru. Z zbiralnikom brozge, priključenim na sesalnik za brozgo, poskrbite za čistočo delovnega mesta.



Pri suhem rezanju/vrtanju z integriranim zbiranjem prahu zadržite prah neposredno pri izvoru. Zbiralnik prahu H-klasifikacije z ustreznim pretokom zraka in kapaciteto, opremljen s HEPA H13 filtri, poskrbi za prah. Okoliški zrak se filtrira z enim ali več prenosnimi čistilniki zraka, ki so opremljeni s HEPA H13 filtri, vsaj 6–10 krat/uro.



KOMPLETNI SISTEMI Z NAJBOLJŠIM ZBIRANJEM PRAHU IN BROZGE V RAZREDU

PREGLED PALETE

– OPREMA ZA ZBIRANJE PRAHU IN BROZGE

Husqvarna paleta opreme za zbiranje prahu in brozge upošteva vse potrebe in želje gradbene industrije – od kompaktnih enofaznih zbiralnikov prahu H-klasifikacije in učinkovitih sesalnikov brozge do velikih, zmogljivih 3-faznih zbiralnikov prahu H-klasifikacije za zahtevna opravila. Prenosni čistilniki zraka, opremljeni s HEPA H13 filtri, dopolnjujejo paleto, ki zagotavlja največjo varnost na delovnem mestu.



T 10000

T 7500

S 36

S 26

S 13

W 70P





A 2000



A 1000

Vrtanje								
Motorni rezalniki								
Stenske žage								
Kotni brusilniki								
Žage za zidake								
Talni brusilniki								
DXR								

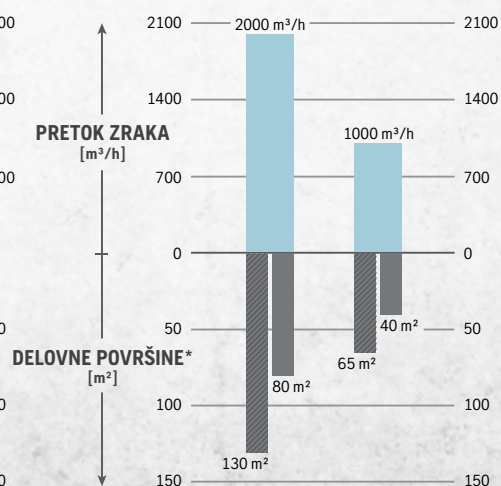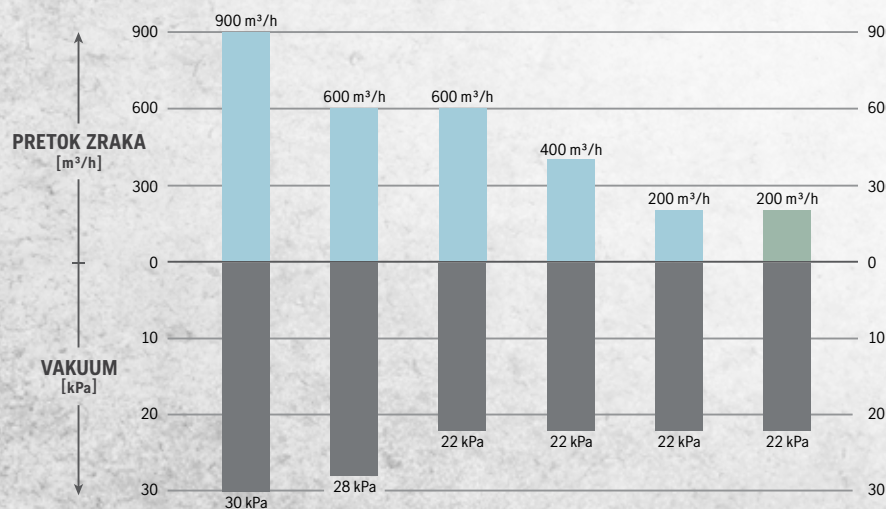

*OPOMBE ZA DELOVNO POVRŠINO

Prosimo, upoštevajte, da izračun delovne površine temelji na višini stropa 2,5 m.

■ Pri izmenjavi zraka 6/h

■ Pri izmenjavi zraka 10/h



Pri Husqvarni dobite znanje in široko paleto zmogljive opreme ter diamantno orodje za skoraj vsako opravilo. Na izbiro imate sisteme, ki so zasnovani za hitro, učinkovito in kar se da dobičkonosno delo.

Naša paleta vključuje tudi popolnoma integrirano visokoučinkovito opremo za zbiranje prahu in brozge, ki upošteva vso zakonodajo, ne da bi se s tem zmanjšala zmogljivost.

Z združitvijo našega strokovnega znanja na področju rezanja, vrtanja in brušenja betona z najsodobnejšo tehnologijo ravnanja s prahom in brozgo, ima Husqvarna edinstveno možnost, da vam nudi enostavne rešitve, ki tudi na dolgi rok zagotavljajo neprekinjeno visoko učinkovitost. Učinkovitejše upravljanje s prahom in brozgo pomeni boljše delovne pogoje.

KAJ JE FILTER HEPA H13?

HEPA je kratica za High Efficiency Particulate Air, ki označuje visokoučinkovite filtre delcev. Strog HEPA standard (EN 1822-1) se deli na različne ravni (od E10 do H14), odvisno od učinkovitosti filtracije. Husqvarna uporablja raven H13, ki lahko zadrži do 99,95% delcev velikosti od 0,15 do 0,30 μm . To velikost je najtežje zadržati, tako večje kot manjše delce je lažje zadržati v filtru. Poleg tega, Husqvarna pred dobavo, preizkusi vsak filter posebej, da potrdi, da filter resnično izpolnjuje HEPA H13 standard.



KAJ JE ZBIRALNIK PRAHU H-KLASIFIKACIJE?

Po mednarodnem standardu za testiranje mokrih in suhih ekstraktorjev, so prašni ekstraktorji (IEC-60335-2-69, EN-60335-2-69) razvrščeni v tri kategorije - L za nizko, M za srednje in H za visoko - kjer je Kategorija H je najstrožja, in se je ne sme zamenjevati s "H" v HEPA H13. Husqvarnini filtri z oznakami S 26, S 36 in T 7500 ustrezajo visokim standardom in so uvrščeni v H-kategorijo.

TRI LOČENE STOPNJE FILTRACIJE

1. stopnja: Komora ciklona odstrani najtežje frakcije prahu.
2. stopnja: Velik, pralen glavni filter zagotavlja dolgo in neprekinjeno delovanje. Lahko se učinkovito čisti izven rezervoarja, in sicer s sistemom za čiščenje filtra Jet Pulse.
3. stopnja: Preizkušeni in certificirani HEPA H13 mikrofiltre ujamejo 99,99% preostalega kristalnega kremena v vdihljivi frakciji ($0,3 \mu\text{m}$).

ZMOGLJIV TURBINSKI MOTOR

Tih komercialni motor zagotavlja pretok zraka od $600 \text{ m}^3/\text{h}$ navzgor. Učinkovito hlajenje za zelo dolgo življenjsko dobo.

ENOSTAVNO SPREMLJANJE PRETOKA ZRAKA

Opozori uporabnika na servisiranje filtra.

ENOSTAVNO IN UČINKOVITO ČIŠČENJE FILTRA

Sistem za čiščenje filtra Jet Pulse zagotavlja velik pretok zraka in s tem enostavno in učinkovito čiščenje glavnega koničnega filtra brez odpiranja stroja.

RAZBREMENILNI VENTIL, KI ŠČITI MOTOR

Ščiti turbinski motor pred pregrevanjem v primeru zamašitve cevi ali filtra.

VELIK VSTOP Z INTEGRIRANIM ZASUNOM

Omogoča enostavno začasno zapiranje in preprečuje uhajanje prahu med transportom.

ČISTA IN ENOSTAVNA MENJAVA VREČE

Sistem vreče Longopac® zagotavlja enostavno menjavo vreče brez stresanja prahu.

ODLIČNA STABILNOST IN MOBILNOST

Kompaktna zasnova, trde pnevmatike, ki ne puščajo sledi, kolesa in priklop za izločevalnik omogočajo odlično mobilnost in stabilnost

ODLIČNA IZBIRA ZA TEŽKA SUHA DELA

Husqvarna T-Line je zasnovana za velike projekte, ki zahtevajo veliko zbiranja prahu. S temi stroji lahko zadržite materiale, ki jih je težko ujeti, kot je prah pri brušenju in materiali pri rušenju. Zmogljivi motorji zagotavljajo velik pretok zraka za vse vrste strojev za talno brušenje kot tudi lokalne ali centralne sesalne sisteme v gradbeništvu.

Zmogljiv filtrirni sistem zbira prah v treh stopnjah, od najtežjih do najbolj finih prašnih delcev, s čimer zagotavlja veliko kapaciteto zbiranja in dolgo življenjsko dobo filtra. Preizkušeni in certificirani HEPA H13 filtri, ki so potrebni za vdihljiv kremenov prah, so na voljo kot standardna oprema. Sistem vreče Longopac® zagotavlja enostavno in varno zamenjavo vreče za prah.



	T 10000	T 7500	DC 6000		C 5500	C 3000
Moč kW	11	5,5	5,75	Prostornina, dm ²	100	37
Napetost, V	400	400	380–480	Teža, kg	46	22
Tok, A	19,1	9,8	16	Priporočljivo za	T 10000, T 7500	S 36, S 26
Električno napajanje	Trifazno	Trifazno	Trifazno			
Pretok zraka m ³ /h	900	600	700			
Vakuum, kPa	30	28				
Teža, kg	336	206	305			
Število HEPA filtrov*	3	2	1			
Klasifikacija	—	H	—			
Priporočljivo za	PG 820 RC, PG 820, PG 680 RC, PG 680, PG 530	PG 820 RC, PG 820, PG 680 RC, PG 680, PG 530	PG 820 RC, PG 820, PG 680, PG 680 RC, PG 530			

*OPOMBA: Vsak HEPA H13 filter se individualno preizkusi in certificira pri stopnji filtracije 99,99% pri 0,3 mikrona.



HUSQVARNA W-LINE | VISOKO ZMOGLJIVI SESALNIKI BROZGE

MERILO USPEŠNOSTI PRI MOKREM DELU

Sesalniki brozge Husqvarna W-Line so zasnovani za najzahtevnejša opravila. Medtem ko večina mokrih/kombiniranih sesalnikov lahko sesa le vodo, lahko sesalniki W-Line sesajo tekočine, kot so betonska brozga, olja in hladilno-mazalne tekočine za obdelovalne stroje. Priznana kakovost, zdržljivost, učinkovitost in dolga življenjska doba so lastnosti, zaradi katerih so si sesalniki W-Line zagotovili status moderne klasike.

Z uporabo visokokakovostnih sestavnih delov iz nerjavečega jekla, edinstvene kombinacije 3-stopenjskega filtrirnega sistema, velike prostornine in zmogljive črpalke sesalniki W-Line omogočajo neprekinjeno visokozmogljivo sesanje brozge preko celega dne. Sesalnike W-Line lahko občasno uporabite za sesanje suhega prahu in jih opremiti tudi s HEPA H13 filtrom.

ZDRŽLJIVI IN ZMOGLJIVI MOTORJI

Vakuumski motor in motor črpalke delujeta neodvisno drug od drugega. Oba sta zasnovana za neprekinjeno delovanje preko delovnega dne in sta zaščitena pred pregretjem, kar podaljša življenjsko dobo.

INTEGRALNO SITO IZ NERJAVNEGA JEKLA

Zadrži pesek iz brozge za zaščito rotorja črpalke.

OPTIMALNO RAZMERJE PRETOK ZRAKA/VAKUUM

Dvostopenjski turbinski vakuumski motor zagotavlja optimalno razmerje med pretokom zraka in vakuumom za sesanje brozge.

ZANESLJIV IZKLOP PRI PRENAPOLNENJU

Patentirani sistem filter/plovec zagotavlja največji pretok zraka in zanesljiv mokri izklop v primeru prenapolnjenja.

BREZ PRELIVANJA BROZGE

Izstop brozge se nahaja visoko, zato lahko pred praznjenjem zbiralnika načrpate ~ 70 litrov brozge.

IZJEMNA ZMOGLJIVOST SESANJA

Zmogljiva vakuumska črpalka lahko črpa brozgo 10 metrov navpično ali 200 metrov vodoravno.

ROBUSTNA ZASNOVA

Zbiralnik iz nerjavečega jekla, nestisljiva cev, zapiralo cevi iz litega aluminija, voziček iz pocinkane jeklene pločevine in jeklene spojke za zrakotesnost so podrobnosti, ki zagotavljajo dolgo življenjsko dobo.



W 70 P

W 70 P	
Moč kW (maks)	1,2
Napetost, V	230
Tok, A (maks)	5,2
Električno napajanje	Enofazno
Pretok zraka, m ³ /h	200
Vakuum kPa	22
Črpalna kW (maks)	0,65
Iztok črpalke, dm ³ /min	260
Teža, kg	45

Recommended for: Wall and wire saws, floor saws, core drill motors, power cutters, masonry and tile saws

TRPEŽNA ZASNOVA

Zaradi korozijsko odpornih jeklenih spojk, varjenega okvirja s platformo za vrečo za prah in zdržljivega jeklenega ročaja so zbiralniki prahu S-Line pripravljeni za večletno obratovanje.

HITRA IN ENOSTAVNA MENJAVA HEPA H13 FILTRA

Najbolj fin prah se ujame v HEPA H13 filtru, ki ga je pred odstranitvijo moč zapreti, s čimer se zmanjša tveganje izpostavljenosti uporabnika.

ZMOGLJIV TURBINSKI MOTOR

Zelo tihi in spodaj nameščeni komercialni motorji. Učinkovito hlajenje za zelo dolgo življenjsko dobo.

VARNEJŠA IN LAŽJA MENJAVA FILTRA HEPA H13

Sistem za čiščenje filtra Jet Pulse zagotavlja velik pretok zraka in s tem enostavno in učinkovito čiščenje glavnega koničnega filtra brez odpiranja stroja.

ČISTA IN ENOSTAVNA MENJAVA VREČE

Sistem vreče Longopac® zagotavlja enostavno menjavo vreče brez stresanja prahu.

ENOSTAVNO SPREMLJANJE PRETOKA ZRAKA

Opozori uporabnika na servisiranje filtra.

TRI LOČENE STOPNJE FILTRACIJE

1. stopnja: Komora ciklona odstrani najtežje frakcije prahu.
2. stopnja: Velik, pralen konični glavni filter, ki je opremljen s sistemom za čiščenje filtra Jet Pulse.
3. stopnja: Preizkušeni in certificirani HEPA H13 mikrofiltri ujamejo 99,99% preostalega kristalnega kremena v vdihljivi frakciji (0,3 µm).

ODLIČNA STABILNOST IN MOBILNOST

Kompaktna zasnova, nizko težišče, trde pnevmatike, ki ne puščajo sledi ter kolesa omogočajo odlično stabilnost in mobilnost.

HUSQVARNA S-LINE | ENOFAZNI HEPA H13 PRAŠNI EXTRAKTORJI

NEPREKINJENA UČINKOVITOST PRI VSEH SUHIH DELIH

Husqvarna S-Line sestoji iz profesionalnih zbiralnikov prahu, ki so zasnovani za delovanje v zahtevnih pogojih. Ti kompaktni, lahki stroji so opremljeni z enim, dvema ali tremi zmogljivimi enofaznimi elektromotorji z ločenim hlajenjem, zato lahko obratujejo neprekinjeno preko celega dne. Tako so primerni za vsa opravila v gradbeništvu, vključno z obnovitvenimi deli.

Tehnologija čiščenja koničnega glavnega filtra Jet Pulse zagotavlja neprekinjeno zbiranje prahu preko celega delovnega dne. Zbiralna vreča Longopac® omogoča hitro in enostavno praznjenje stroja. Vsi stroji so posebej zasnovani za uporabo HEPA H13 filtrov, ki so preizkušeni in certificirani. To zagotavlja boljše in varnejše zbiranje prahu, tudi pri finem brušenju in mavčnem prahu.



	S 36 230 V	S 26 230 V	S 13 230 V
Moč kW (maks)	3,6	2,4	1,2
Napetost, V	230	230	230
Tok, A (maks)	15,7	10,4	5,2
Električno napajanje	Enofazno	Enofazno	Enofazno
Pretok zraka, m³/h	600	400	200
Vakuum, kPa	22	22	22
Teža, kg	63	47	29
Število HEPA filtrov*	3	2	1
Klasifikacija	H	H	(izbirno H)
Priporočljivo za	PG 530, PG 450, PG 400, PG 280	PG 280, PG 450, Core drill motors, Power cutters, Handheld power tools	Core drill motors, Power cutters, Handheld power tools

*OPOMBA: Vsak HEPA H13 filter se individualno preizkusi in certificira pri stopnji filtracije 99,99% pri 0,3 mikrona.

HUSQVARNA A-LINE | PRENOSNI ČISTILNIKI ZRAKA

IDEALNA DOPOLNITEV OPREME ZA ZBIRANJE PRAHU IN BROZGE

Paleta Husqvarna A-Line vključuje nekaj najnaprednejših prenosnih čistilnikov zraka na tržišču. Preizkušeni in certificirani so za uporabo kot čistilniki zraka in podtlačne naprave, zato so idealno dopolnilo opremi za zbiranje prahu in brozge. Zagotavljajo dodatno varnost na delovnem mestu in izpolnjevanje zakonskih predpisov. Kompaktna zasnova omogoča enostavno premikanje in transport.

Zaradi varnega filtrirnega sistema in zasnove, ki je kot idealna za delovanje s HEPA H13 filtri, ti čistilniki zraka zagotavljajo zrak po standardu ISO 5 razred 100 in s tem prvovrstno kvaliteto zraka, ne glede na to, ali gre za betonski prah, prah finega peska ali mavčni prah. Zaradi zdravstvenih in varnostnih razlogov je treba število čistilnikov zraka izračunati tako, da se celotna prostornina zraka na delovišču filtrira vsaj 6–10 krat/uro.

OPOZORILNE LUČKE IN ZVOK

Rumena lučka opozarja na zamašen filter, rdeča lučka pa na puščanje filtra.

TIHO IN UČINKOVITO DELOVANJE

Zmogljiv, zelo tih dvostopenjski motor lahko zagotavlja tisoče kubičnih metrov čistega zraka vsako uro.

DVOSTOPENJSKO FILTRIRANJE ZRAKA

Predfilter iz nagubanega poliestra zadrži večje frakcije prahu pred vstopom v preizkušen HEPA H13 filter, kar zagotavlja 99,97%-učinkovitost pri 0,3 mikronih.

ODLIČNA MOBILNOST


Majhna teža, kompaktna zasnova, kolesa, ki se lahko blokirajo, ter transportni ročaji zagotavljajo enostaven prevoz.

TRPEŽNA ZASNOVA

Lahka omarica z robustnim aluminijastim okvirjem in kovinskimi blokirnimi kolesi. Kovinska mreža ščiti območje filtra.

MOŽNOST PRIKLJUČITVE CEVI

Iztočni zbiralnik za okrogel izpuh zraka je na voljo kot dodatna oprema.

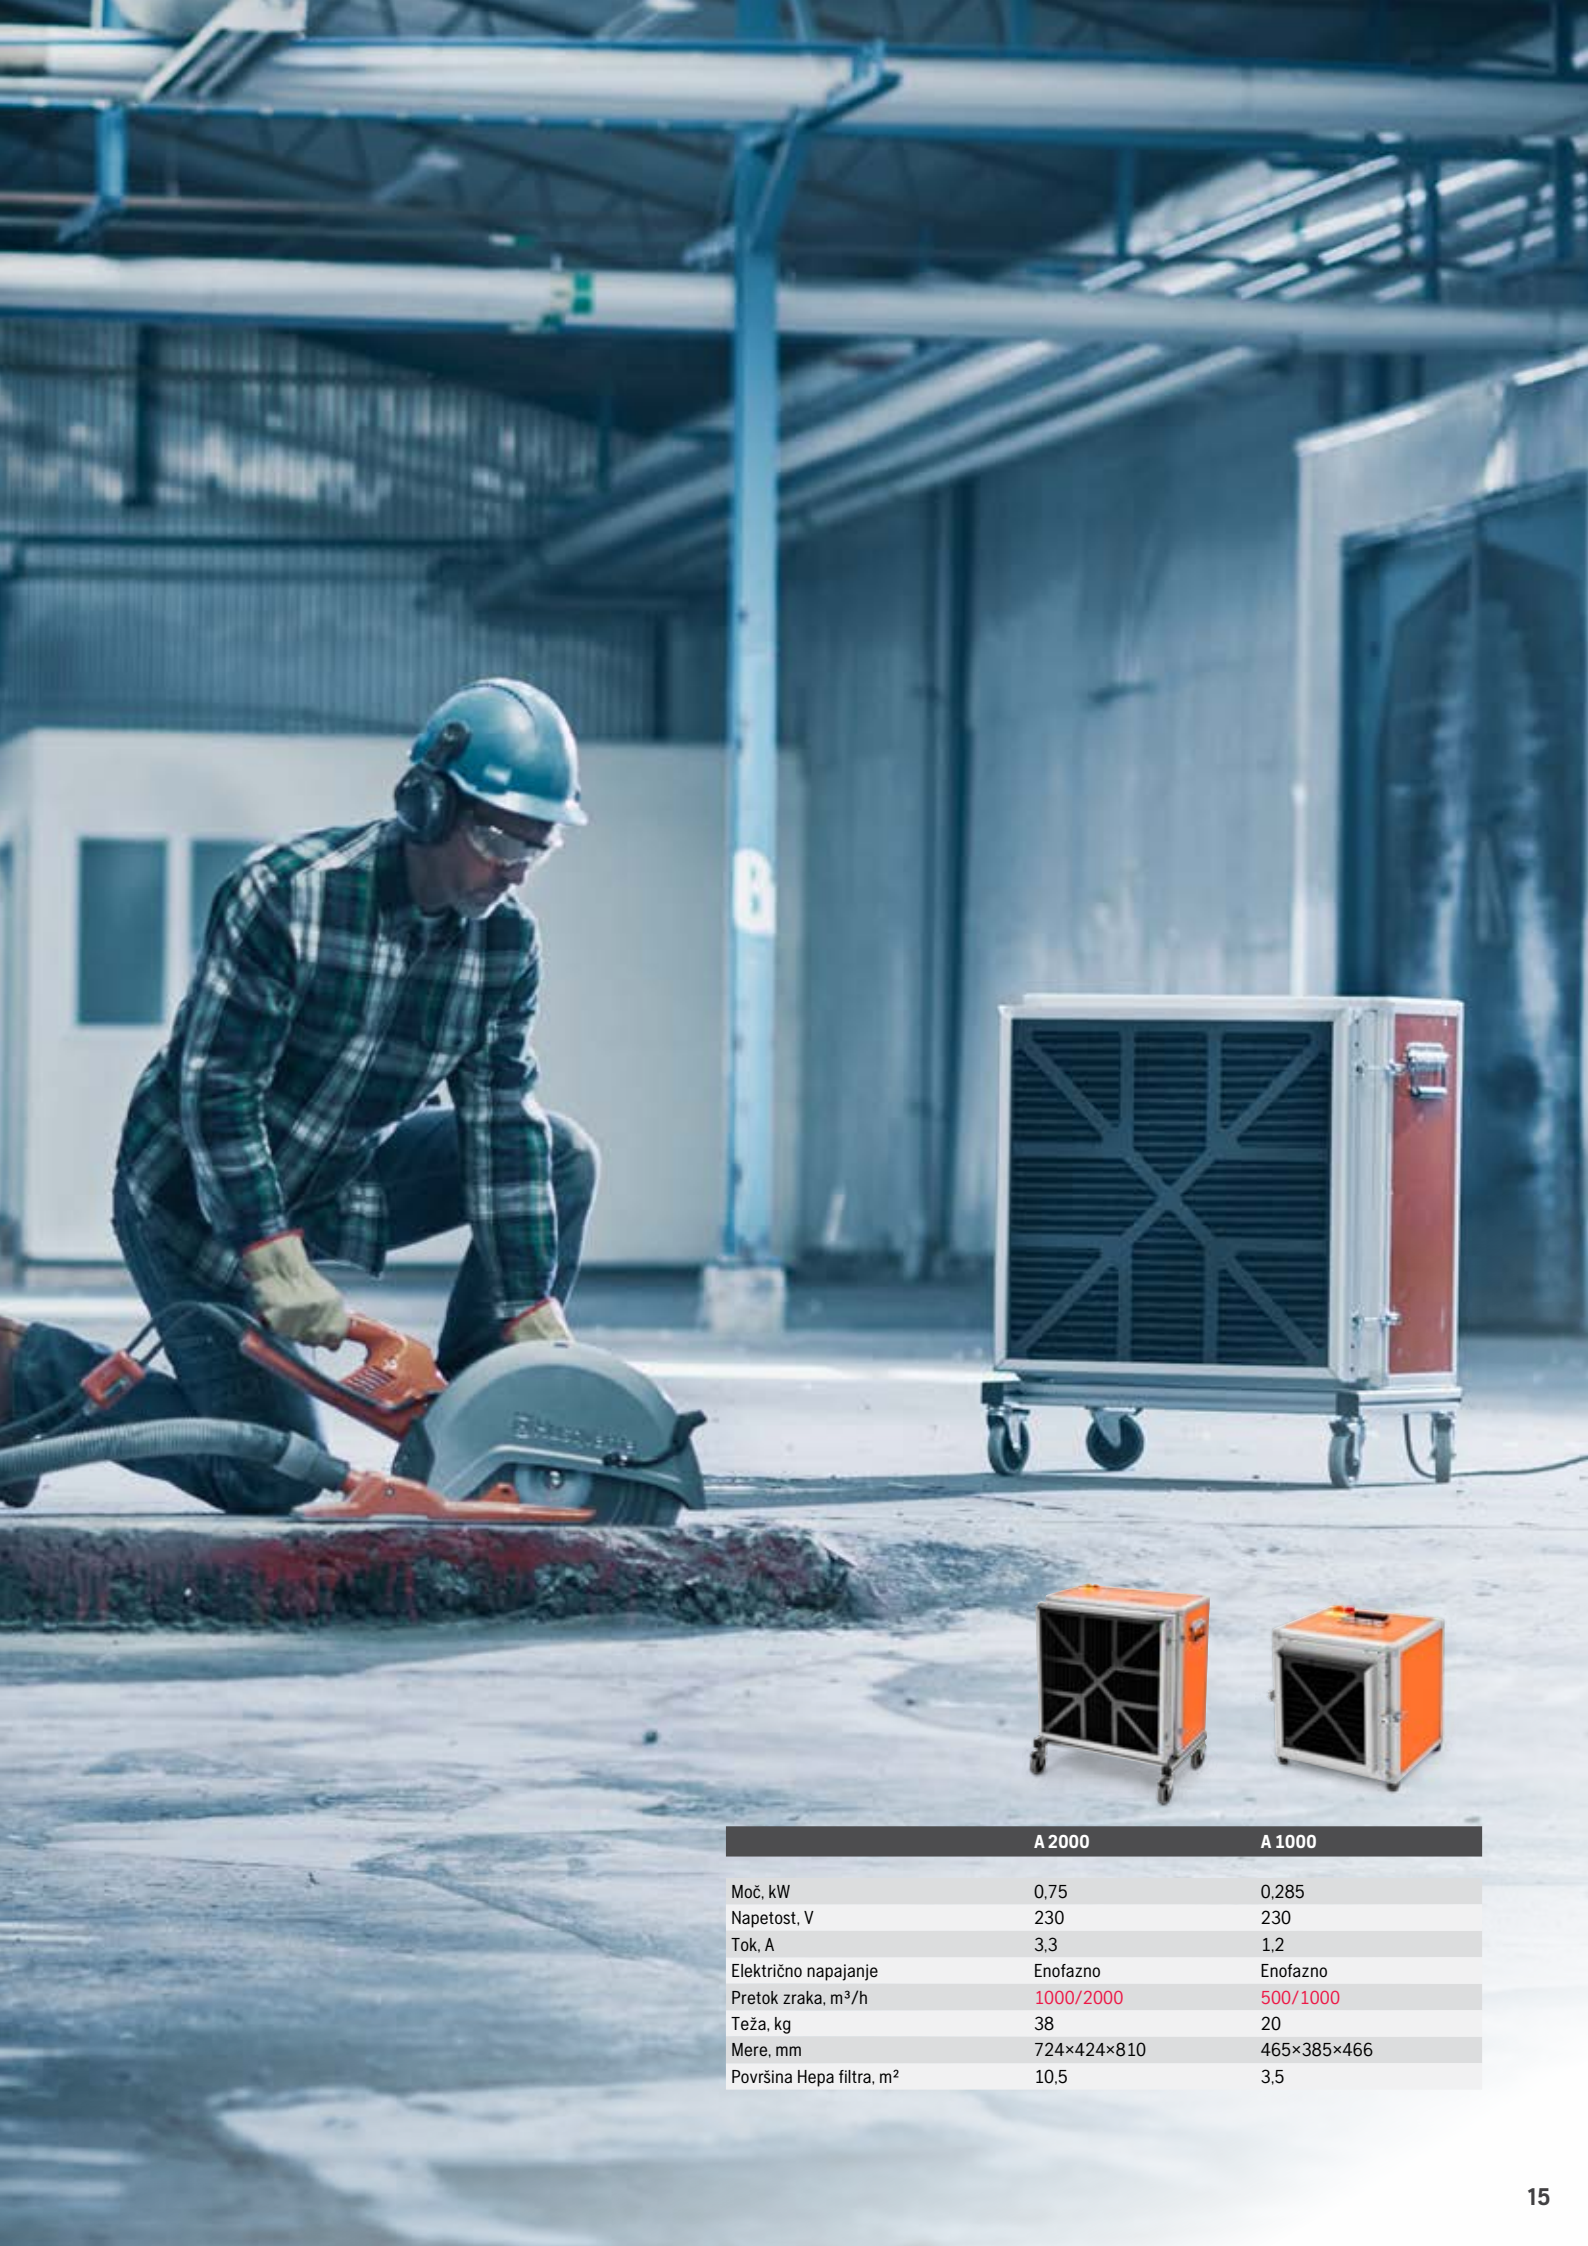

	A 2000	A 1000
Moč, kW	0,75	0,285
Napetost, V	230	230
Tok, A	3,3	1,2
Električno napajanje	Enofazno	Enofazno
Pretok zraka, m³/h	1000/2000	500/1000
Teža, kg	38	20
Mere, mm	724×424×810	465×385×466
Površina Hepa filtra, m²	10,5	3,5

VODIČ PO SISTEMIH

SUHA UPORABA



	T 10000	T 7500	DC 6000	C 5500	C 3000	S 36
TALNO BRUŠENJE IN POLIRANJE						
PG 820/PG 820 RC	✓	✓	✓	✓		
PG 680/PG 680 RC	✓	✓	✓	✓		
PG 530	✓	✓	✓	✓		✓
PG 450					✓	✓
PG 400		✓			✓	✓
PG 280					✓	✓
CG 200					✓	✓
SUHO KRONSKO VRTANJE						
DM 340						Nastavek za prah
DM 280						
DM 230						
DM 220						
SUHO MOTORNO REZANJE						
K 3000						
DRUGI PRIMERI UPORABE						
115–125 mm kotni brusilnik						
150–230 mm kotni brusilnik						
100–125 mm ročni brusilnik						
150–180 mm ročni brusilnik						
Vrtalniki						
Kladiva						Nastavek za prah ✓

✓ Za priključitev na stroj + Del postrojenja



Nastavek za prah za
DM 340 in DM 280



Nastavek za prah



Plašč za prah za 150–230 mm
kotni brusilnik



Plašč za prah za 115–125 mm
kotni brusilnik



Nastavek za prah za
DM 230 in DM 220



Adapter za izločanje
prahu



Pokrov za prah za 150–230 mm
kotni brusilnik



Pokrov za prah za 115–125 mm
kotni brusilnik



Tlačni rezervoar
za vodo



S 26

S 13

A 2000

A 1000

	+	
	+	
	+	
✓		+
✓		+
	+	+

Nastavek za prah ✓
DEA /Nastavek za prah ✓

Nastavek za prah ✓

Priključek za sesanje ✓

Pokrov za prah ✓

Pokrov za prah ✓

Plašč za prah ✓

Plašč za prah ✓

Nastavek za prah ✓

Nastavek za prah ✓



Zbiralnik brozge
za žaganje sten



Husqvarna WT 15



Husqvarna
KV 9/12



Zbiralnik brozge
za mokro kronsno vrtnanje



Priključek za sesanje
za K 3000



Husqvarna KV 7

MOKRA UPORABA



W 70 P

WATER SUPPLY

ŽAGANJE STEN

WS 482 HF	Zbiralnik brozge ✓
WS 440 HF	Zbiralnik brozge ✓
WS 220	Zbiralnik brozge ✓

ŽAGANJE Z ŽICO

CS 2512	+
CS 10	+

REZANJE TAL

FS 7000 D/DL	+	✓ Komplet vodne črpalke
FS 5000 D	+	✓ Komplet vodne črpalke
FS 4800 D	+	✓ Komplet vodne črpalke
FS 3500 G	+	✓ Komplet vodne črpalke
Serijsa FS 500	+	✓ Komplet vodne črpalke
Serijsa FS 400	+	✓ Komplet vodne črpalke
Serijsa FS 300	+	✓ Komplet vodne črpalke

MOKRO KRONSKO VRTANJE

DM 650	Zbirnik brozge ✓	
DM 340	Zbirnik brozge ✓	
DM 280	Zbirnik brozge ✓	
DM 230	Zbirnik brozge ✓	✓ WT 15 / PWT
DM 220	Zbirnik brozge ✓	✓ WT 15 / PWT

MOKRO MOTORNO REZANJE

K 760	+	✓ WT 15 / PWT / KV 7
K 970	+	✓ WT 15 / PWT / KV 9/12
K 1270	+	✓ WT 15 / PWT / KV 9/12
K 3000	+	✓ WT 15 / PWT
K 6500	+	✓ WT 15 / PWT

MOKRO ZIDARSKO IN MOKRO ŽAGANJE KERAMIKE

TS 400 F	+
TS 350 E	+
TS 300 E	+
TS 100 R	+
TS 73 R	+
TS 66 R	+
TS 60	+



Husqvarna
S 26



PEMA

HUSQVARNINI STROKOVNJAKI SO VAM VEDNO NA VOLJO

Vsa Husqvarnina oprema mora biti enostavna za uporabo, a ne samo to, enostavni morajo biti tudi nakup, vzdrževanje in servisiranje, to je bistvo našega koncepta storitev. V naših prodajnih in servisnih centrih boste naleteli na dobro usposobljeno osebje, ki ga sestavljajo sami strokovnjaki za opremo Husqvarna.

Naši, v Husqvarni usposobljeni serviserji, upoštevajo pravilne postopke servisiranja in vedno uporabljajo le Husqvarnine originalne, individualno preizkušene, HEPA H13 filtre, za zamenjavo. To je pomembno, saj le tako lahko vzdržujete najvišjo H-certificirano zmogljivost, varnost in učinkovitost vaše opreme skozi njeno celotno življenjsko dobo.

Hitra in korektna storitev je bistvena za profesionalne uporabnike. Za hiter in nemoten potek storitev imajo vsi pooblaščen prodajalci Husqvarna dostop do spletnega servisnega orodja, ki podpira vse funkcije vzdrževanja in servisiranja, kar omogoča krajši odzivni čas in višjo kakovost storitve.





 **Husqvarna**[®]

www.husqvarnacp.com

Copyright © 2017 Husqvarna AB (publ). All rights reserved. Husqvarna and other product and feature marks are trademarks of the Husqvarna Group as displayed at www.international.husqvarna.com. We reserve the right to make changes in technology and specifications without prior notice.